


Robinet d'arrêt encastré mural

Wall mounted valve

(Ref. M00-29K28C, M00-29K29C, M00-39K29C, M00-39K29H)

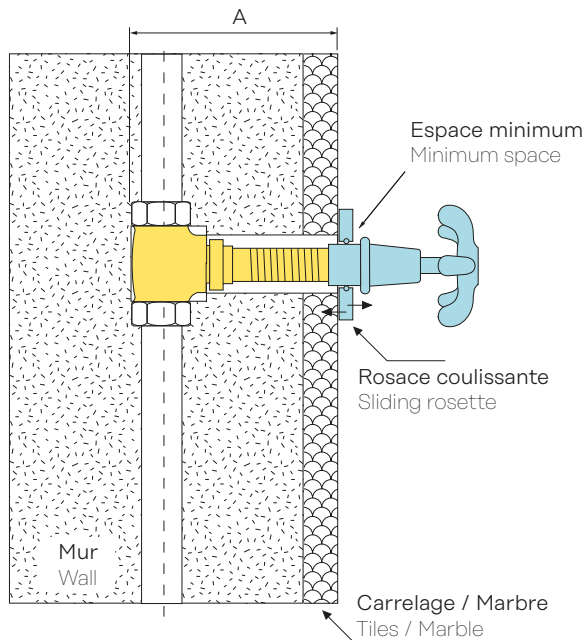

Il est conseillé d'appliquer un petit joint de silicone derrière la rosace pour assurer l'étanchéité.
Apply a small silicone seal behind the rosette is recommended to ensure a watertight seal.

-  = Habillage Trim set
-  = Kit n°9 encastré pour robinet d'arrêt
Built-in kit #9 for wall mounted valve


A = Min 65 - Max 115

Inverseur 5 voies encastré mural

(2 entrées, 3 sorties)

Wall mounted 5-way diverter
(2 inlets, 3 outlets)

(Ref. M00-29K45, M00-39K45)

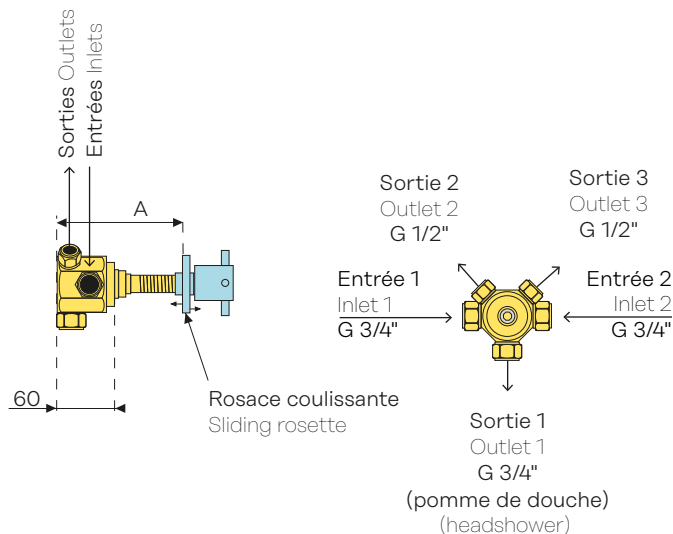

Pour utilisation avec thermostatique :
utiliser une seule entrée et boucher l'autre.
For use with thermostatic :
use one inlet only and plug the other one.


-  = Habillage Trim set
-  = Kit n°9 encastré pour inverseur 5 voies
Built-in kit #9 for wall mounted 5-way diverter

A = Min 100 - Max 150


Centrale thermostatique (55 l/min)

Thermostatic mixer (55l/min)

(Ref. M00-2T7)

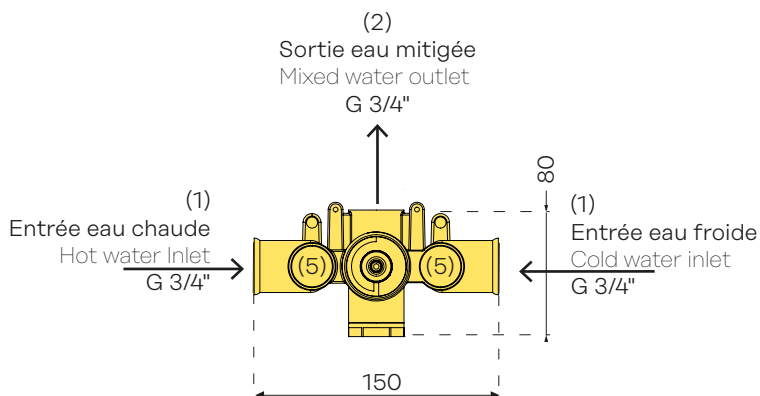

-  = Habillage Trim set
-  = Centrale thermostatique encastrée
Built-in thermostatic mixer

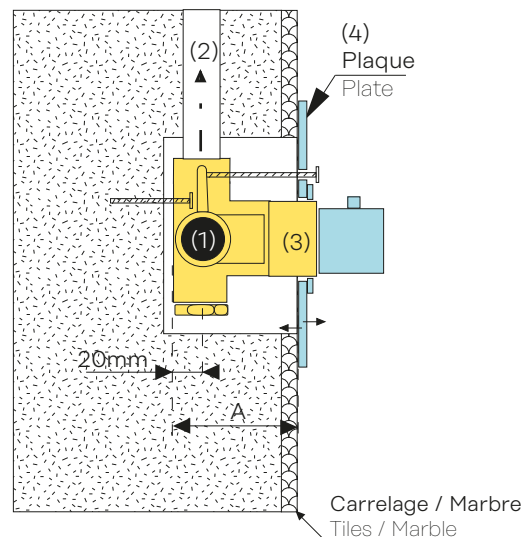


- (1) Entrées eau chaude / eau froide
Hot water / cold water inlets
- (2) Sortie eau mitigée Mixed water outlet
- (3) Bague amovible Removable ring
- (4) Plaque Plate

A = Min 62 - Max 82

Le perçage du carrelage derrière la plaque (4) doit au minimum laisser la possibilité de changer la cartouche thermostatique et les filtres (5).
The drilling of the tiles behind the plate (4) must at least allow the possibility of replacing the cartridge of the thermostatic mixer and the filters (5).


Ensemble douche avec mitigeur
thermostatique (-2308T1Y)
Thermostatic shower mixer
package (-2308T1Y)

- A = Thermostatique
Thermostatic
- B = 1er Robinet d'arrêt
1st stop valve
- C = 2ème Robinet d'arrêt
2nd stop valve
- D = Douchette
Wall shower set
- E = Bras de douche
Shower arm
- F = Pomme de douche
Headshower

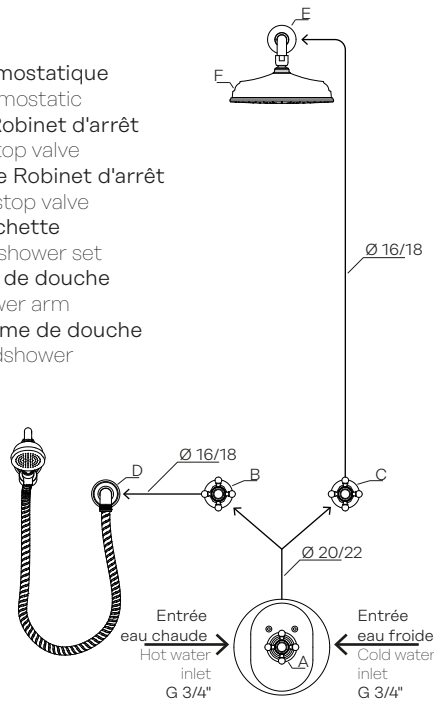

Douche encastrée avec centrale
thermostatique 2T7, robinet d'arrêt et
inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)
Wall mounted shower with
2T7 thermostatic mixer, stop valve
and 5-way diverter (2 inlets, 3 outlets)


- A = Thermostatique
Thermostatic
- B = Robinet d'arrêt
Stop valve
- C = Inverseur 5 voies
(2 entrées, 3 sorties)
Wall mounted 5-way diverter
(2 inlets, 3 outlets)
- D = Douchette
Wall shower set
- E = Bras de douche
Shower arm
- F = Pomme de douche
Headshower

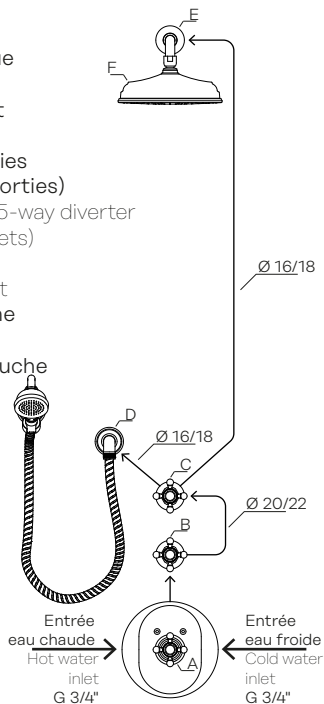

Douche encastrée avec centrale
thermostatique 2T23 et inverseur
5 voies (2 entrées, 3 sorties)
Wall mounted shower with
2T23 thermostatic mixer
and 5-way diverter (2 inlets,
3 outlets)

Hauteur de la personne Height of the person 160 170 180 190 200

V	Hauteur sous pomme de douche Height under headshower	200	210	220	230	240
W	Centre de l'habillage de centrale Center of the trim set	95	105	115	125	135
X	Jet latéral supérieur Upper body jet	130	140	150	160	170
Y	Jet latéral milieu Middle body jet	95	105	115	125	135
Z	Jet latéral inférieur Lower body jet	60	70	80	90	100

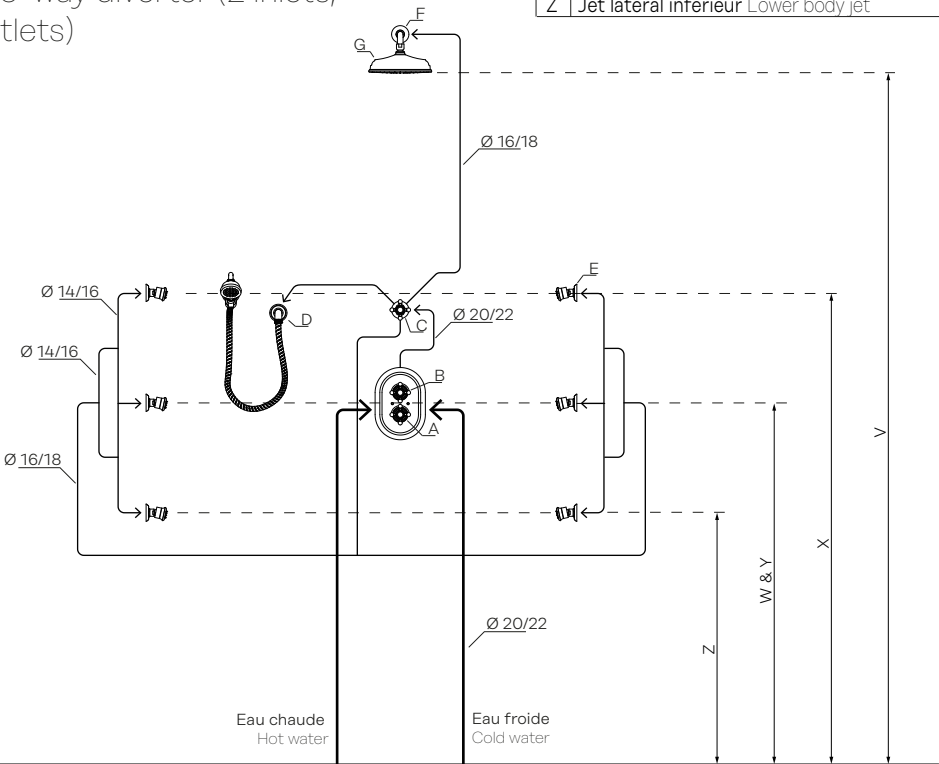

- A = Thermostatique
Thermostatic
- B = Robinet d'arrêt
Stop valve
- C = Inverseur 5 voies
(2 entrées, 3 sorties)
Wall mounted 5-way diverter
(2 inlets, 3 outlets)
- D = Douchette
Wall shower set
- E = Jet latéral
Body jet
- F = Bras de douche
Shower arm
- G = Pomme de douche
Headshower