


## Collection : Polo


Mélangeur de lavabo 3 trous, avec flexibles et vidage.

3-hole basin mixer, hoses and connections, with waste.

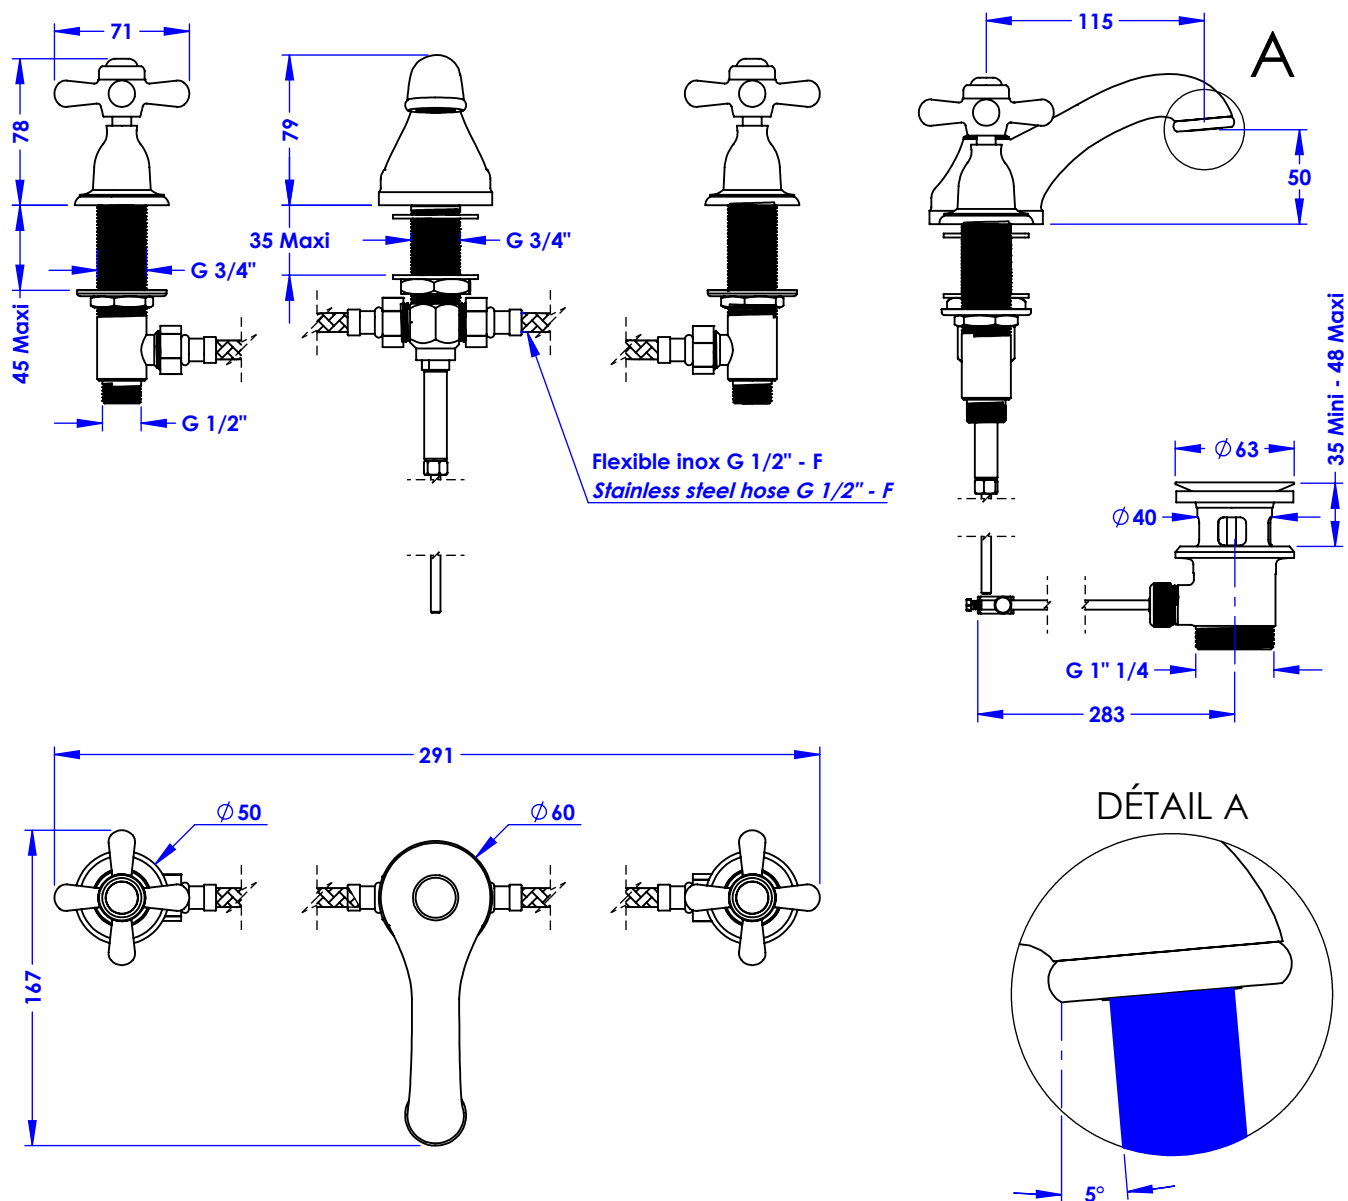


Flexible inox G 1/2" - F  
Stainless steel hose G 1/2" - F

Ref : M40-1301

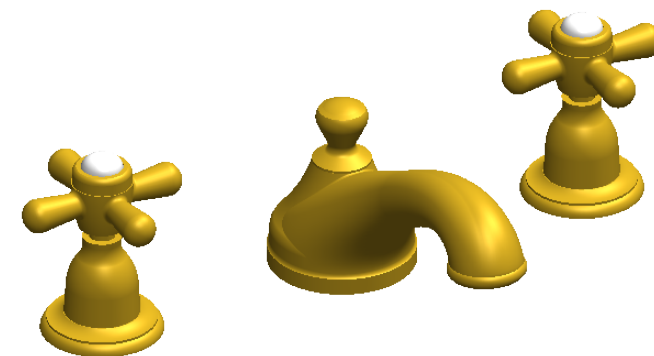

Débit / Flow rate : ...l/min sous 3 bars.  
Pression maxi / Max pressure : 5 bars.

Ø de perçage et entre-axe recommandés.  
Ø Recommended drilling and center distances.

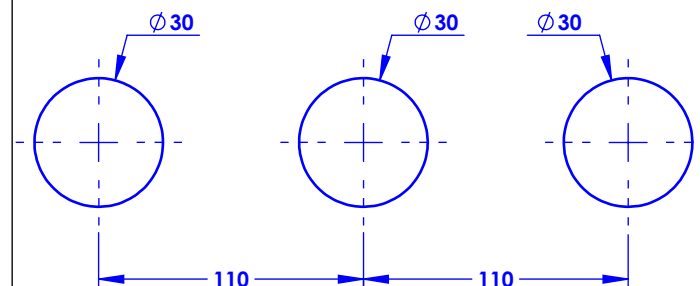

### Informations :

Fournie avec tête céramique 1/4 de tour. / Provided with ceramic cartridge 1/4 turn.

Raccordement par flexibles inox tressés (lg 350mm). / Connected by stainless steel hoses (lg 13'4/5).

Vidage fourni (voir fiches techniques). / Waste included (see technicals drawings).



Margot

PARIS 1912

25/01/2024