


Collection : Quartz

Bec de lavabo sur gorge, avec flexibles L. 165 mm - Basin spout, rim mounted
with flexible hoses L. 165 mm




Ref : M50-1S1

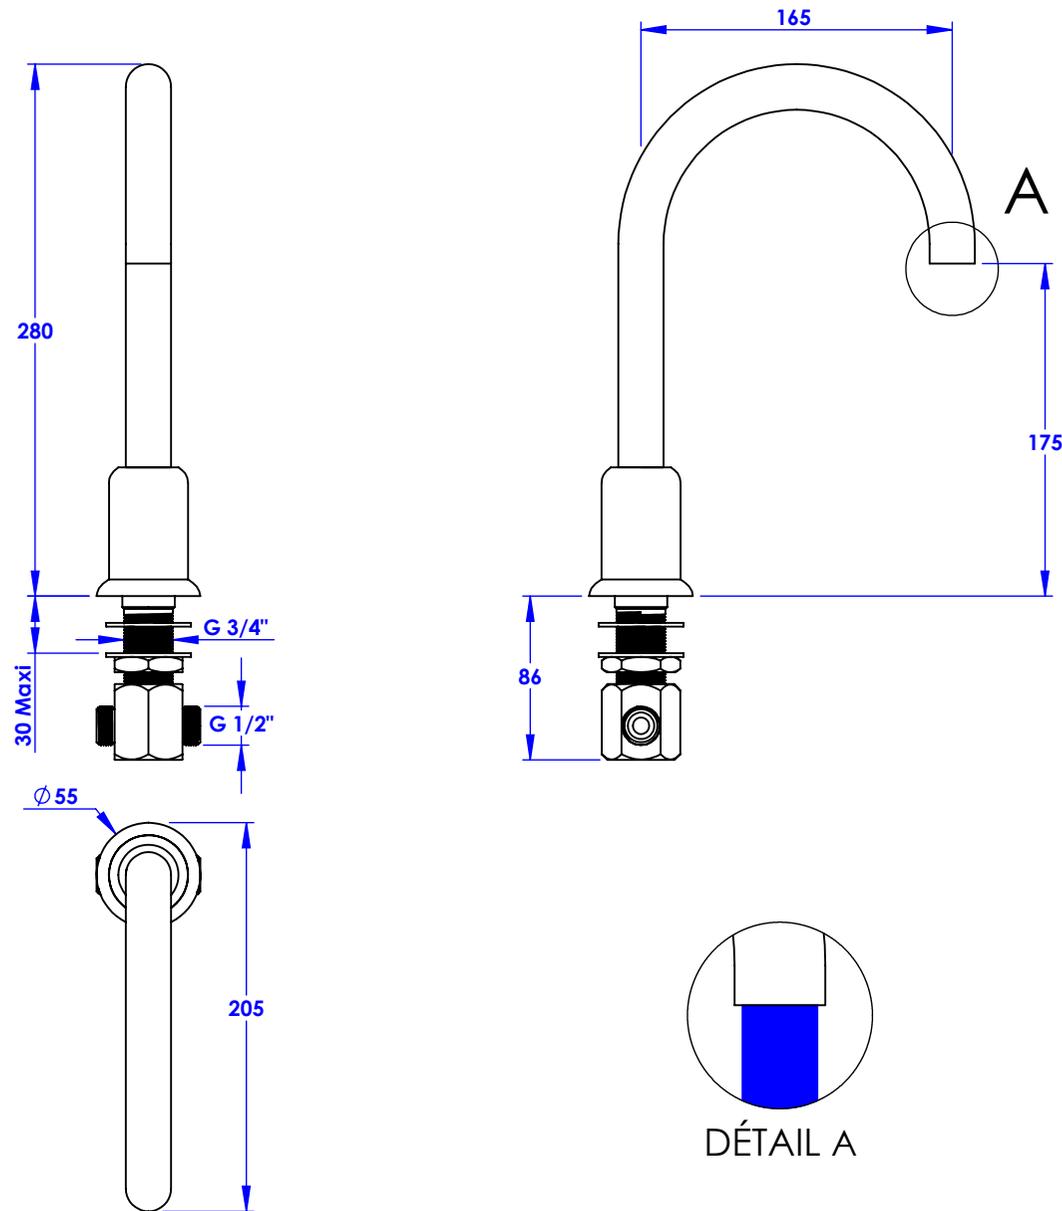

Débit / Flow rate : ...l/min sous 3 bars.
Pression maxi / max pressure : 5 bars.

\emptyset de perçage et entre-axe recommandés.
 \emptyset Recommended drilling and centre distances.



MARGOT

PARIS . 1912

16/12/2021 -1

Informations :

Raccordement par flexibles inox tressés (lg 350mm). / Connected by stainless steel hoses (lg 13"4/5).
Vidage non-fourni. / Waste not-included.