



Mitigeur thermostatique bain-douche sur gorge 5 trous avec flexibles de raccordement.
Rim mounted 5-hole thermostatic bath and shower mixer, with connection hoses.

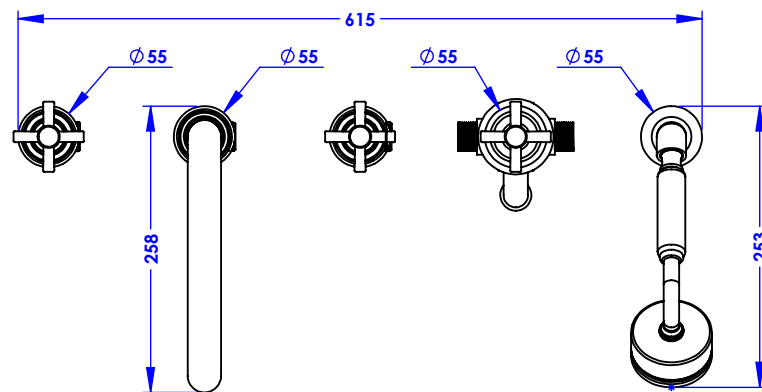

Fournie avec tête céramique 1/4 de tour. / Provided with ceramic cartridge 1/4 turn.
Raccordement par flexibles inox tressés (lg 350mm). / Connected by stainless steel hoses (lg 13"4/5).
Vidage non-fourni. / Waste not-included.

Débit / *Flow rate* : 22 l/min sous 3 bars.
Pression maxi / *Max pressure* : 5 bars.

Ø de perçage et entre-axe recommandés.
Ø Recommended drilling and center distances.

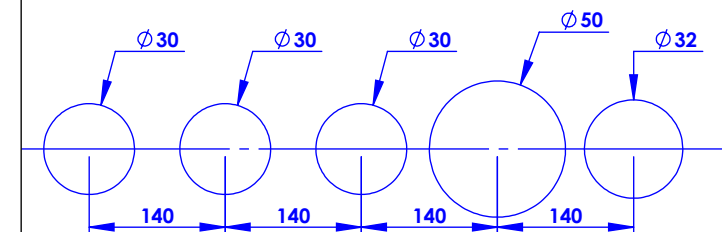

Margot

PARIS 1912

04/02/2025