


SUGGESTIONS


Robinet d'arrêt encastré mural
Wall mounted valve
(-128C / -128H / -228C / -228H / -329C / -329H)

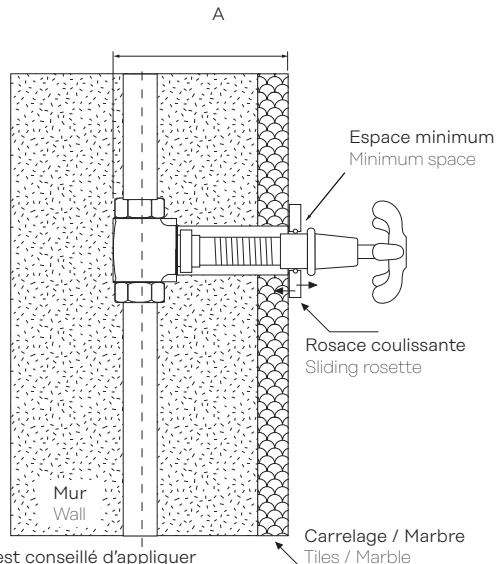

Il est conseillé d'appliquer un petit joint de silicone derrière la rosace pour assurer l'étanchéité.
Apply a small silicone seal behind the rosette is recommended to ensure a watertight seal.

A = Min 65 - Max 115

Inverseur 5 voies encastré mural
(2 entrées, 3 sorties)
Wall mounted 5-way diverter
(2 inlets, 3 outlets)
(-245 / -345)


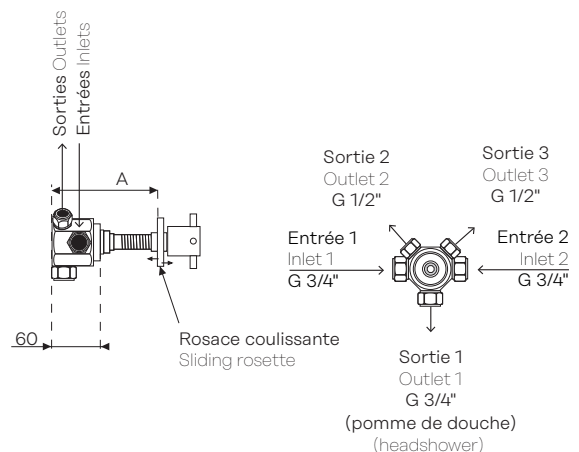


Pour utilisation avec thermostatique :
utiliser une seule entrée et boucher l'autre.

For use with thermostatic :

use one inlet only and plug the other one. A = Min 100 - Max 150

Centrale thermostatique (55 l/min)
Thermostatic mixer (55l/min)
(M00-2T7)

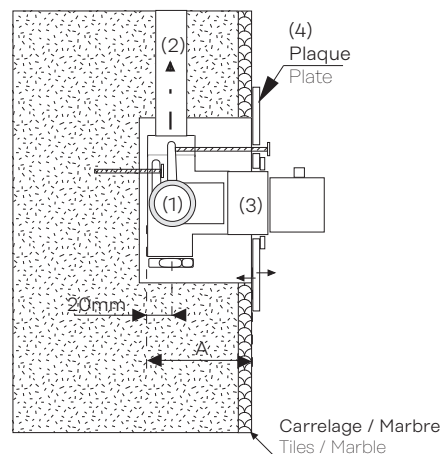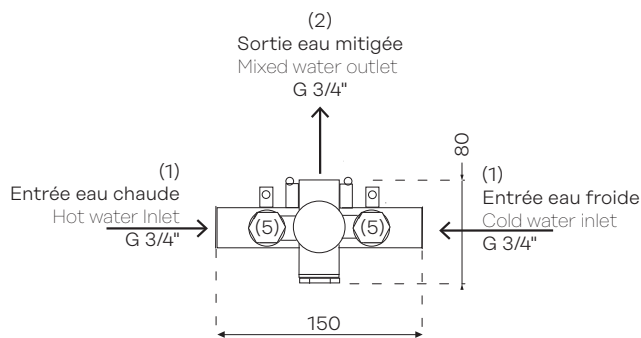

Le perçage du carrelage derrière la plaque (4) doit au minimum laisser la possibilité de changer la cartouche thermostatique et les filtres (5).
The drilling of the tiles behind the plate (4) must at least allow the possibility of replacing the cartridge of the thermostatic mixer and the filters.

- (1) Entrées eau chaude / eau froide
Hot water / cold water inlets
- (2) Sortie eau mitigée Mixed water outlet
- (3) Bague amovible Removable ring
- (4) Plaque Plate


A = Min 62 - Max 82

Ces différents exemples ne sont pas limitatifs. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
All those examples are not restrictive. Please do not hesitate to contact us for any further information.

SUGGESTIONS


Ensemble douche avec mitigeur
thermostatique (-2308T)
Thermostatic shower mixer
package (-2308T)

- A = Thermostatique
Thermostatic
- B = 1er Robinet d'arrêt
1st stop valve
- C = 2ème Robinet d'arrêt
2nd stop valve
- D = Douchette
Wall shower set
- E = Pomme de douche
Headshower

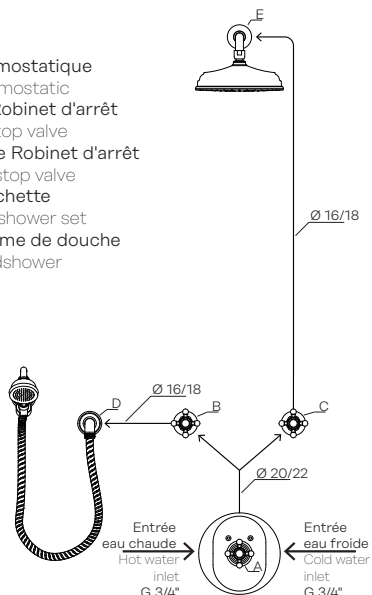

Douche encastrée avec centrale
thermostatique 2T7, robinet d'arrêt et
inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)
Wall mounted shower with
2T7 thermostatic mixer, stop valve
and 5-way diverter (2 inlets, 3 outlets)


- A = Thermostatique
Thermostatic
- B = Robinet d'arrêt
Stop valve
- C = Inverseur 5 voies
(2 entrées, 3 sorties)
Wall mounted 5-way diverter
(2 inlets, 3 outlets)
- D = Douchette
Wall shower set
- E = Pomme de douche
Headshower

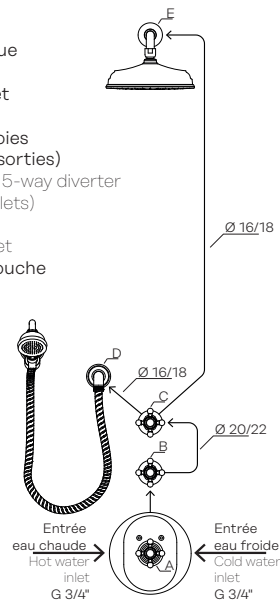

Douche encastrée avec centrale
thermostatique 2T23 et inverseur
5 voies (2 entrées, 3 sorties)
Wall mounted shower with
2T23 thermostatic mixer
and 5-way diverter (2 inlets,
3 outlets)

Hauteur de la personne Height of the person 160 170 180 190 200

V	Hauteur sous pomme de douche	Height under headshower	200	210	220	230	240
W	Centre de l'habillage de centrale	Center of the trim set	95	105	115	125	135
X	Jet latéral supérieur	Upper body jet	130	140	150	160	170
Y	Jet latéral milieu	Middle body jet	95	105	115	125	135
Z	Jet latéral inférieur	Lower body jet	60	70	80	90	100

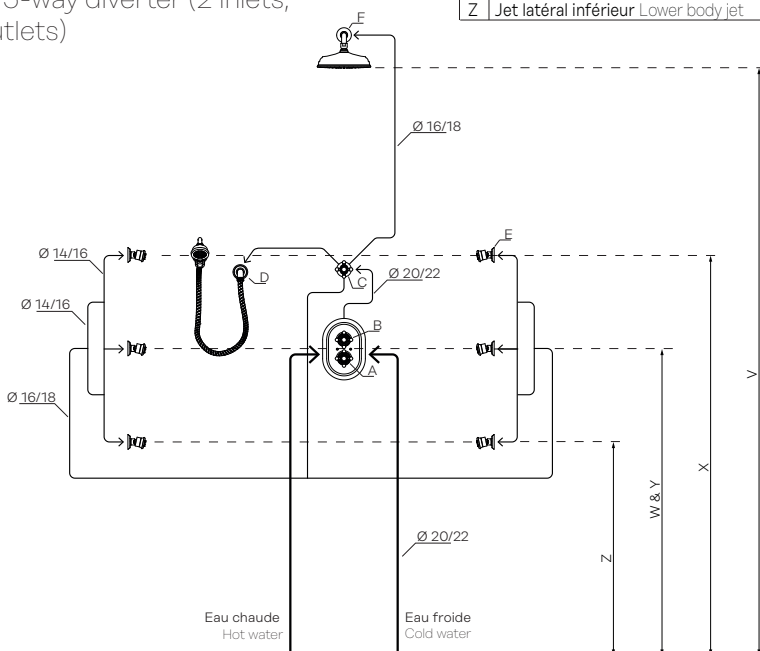

- A = Thermostatique
Thermostatic
- B = Robinet d'arrêt
Stop valve
- C = Inverseur 5 voies
(2 entrées, 3 sorties)
Wall mounted 5-way diverter
(2 inlets, 3 outlets)
- D = Douchette
Wall shower set
- E = Jet latéral
Body jet
- F = Pomme de douche
Headshower

Ces différents exemples ne sont pas limitatifs. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
All those examples are not restrictive. Please do not hesitate to contact us for any further information.